

關於貼霸 3D 列印專用貼片


[貼霸 3D 列印專用貼片] 為雙面複合材質，底面專利製程膠體可吸附於 3D 列表機上玻璃、鋁等光滑平台，吸附確實，取下容易。另一面高溫樹脂材料，表面經特殊處理，可抓住 PLA、ABS 等列印作品。

使用說明

1. 用酒精清潔列印平台。



2. 撕開 [貼霸 3D 列印專用貼] 透明保護膜。

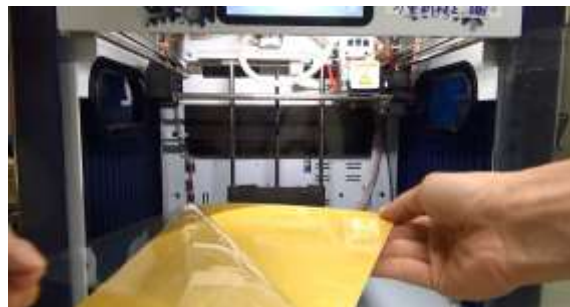

3. 將 [貼霸 3D 列印專用貼片] 膠體面向下，置於平台上，以刮板刮平。




4. 設定 3D 列表機列印平台水平，即可開始列印。

※注意事項：

1) 0.4mm 噴頭，Z 0 時噴頭和貼片表面的間距建議為 0.3。

2) 請勿讓加熱的噴頭直接接觸 [貼霸 3D 列印專用貼片] 表面。

5. 完成列印後，待其冷卻至適當溫度，將 [貼霸 3D 列印專用貼片] 由角落剝開，即可將作品取下。

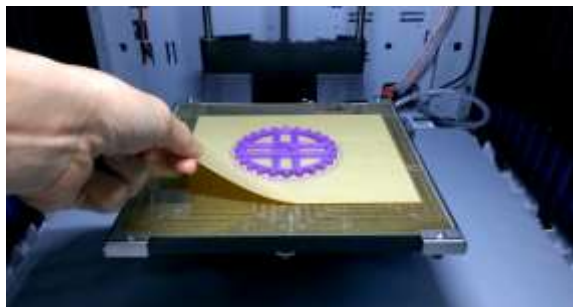

✚ 不同廠牌的列印材料，在貼片使用效果稍有不同，可微調噴頭與貼片的間距來改變作品貼著的效果。太黏-->把間距調大；不夠黏-->把間距調小。

✚ 貼片使用時避免長時間吸附於平臺上，不使用時應取下，以免造成吸附太緊取下不當而損毀。

程陽有限公司

E-MAIL : bobol@sunny.twmail.net

TEL : +886 2 89931730 分機 14

FAX : +886 2 89931732

ADD : 新北市新莊區復興路三段 109 號

www.sunnyprocess.com/tiebar-3d-tiebar.html



加入我們的
粉絲專頁



LINE 加入好友