關於 [貼霸®3D プリンタービルドシート]

[貼霸®3D プリンタービルドシート]は両面の複合材料です。裏面の特許製法でのゴムにより 3D プリンタのガラス、アルミ等の滑らかな作業台を吸着し、確実に固定して取り出しやすくしています。もう片方の面は高温の樹脂材料で、表面は特殊な処理により PLA、ABS、TPEE、PETG 等の印刷した製品を捉えることができます。

使用説明

1. アルコールでプラットフォームを清潔にしてください。

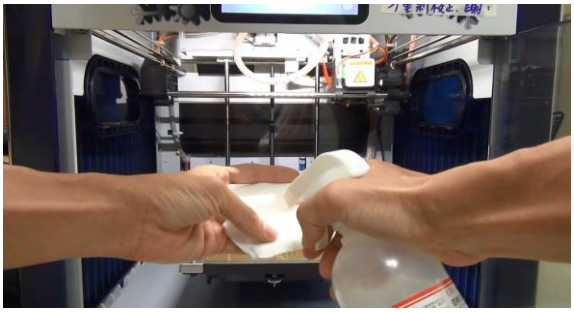

2. [貼霸®3D プリンタービルドシート] の透明保護フィルムを剥がします。

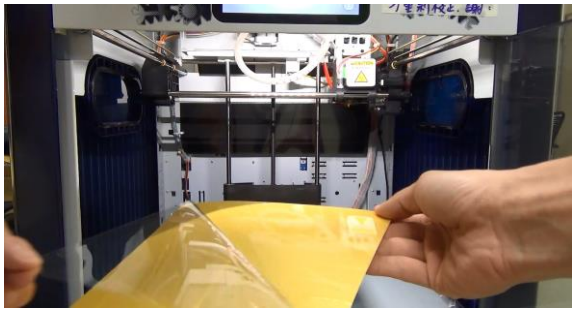

3. [貼霸®3D プリンタービルドシート] のり面を下にしてプラットフォーム上に起き、スクレーパーで平らにします。

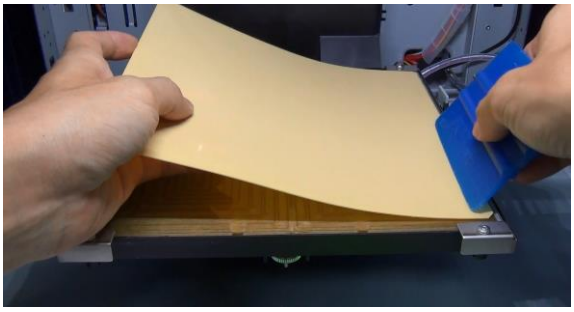

4. 3D プリンターを平らな台の上に水平に置き、印刷を開始します。

※注意事項：

1) 0.4mm のノズルが Z0 である売、ノズルとビルドシート表面の距離が 0.3mm であることを推奨します。
2) 加熱しているノズルが直接 [貼霸®3D プリンタービルドシート] に接触しないようにしてください。

5. 印刷完了後、適切な温度まで下がるのを待ってから、ステッカーの角を剥がして作品を取り出します。

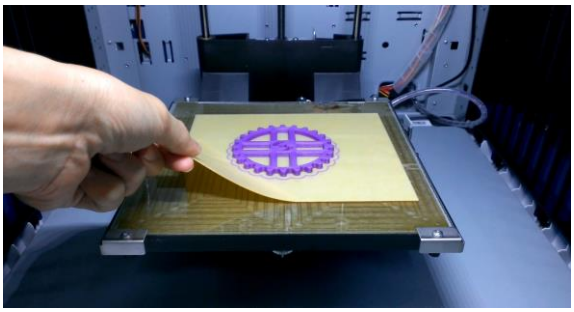

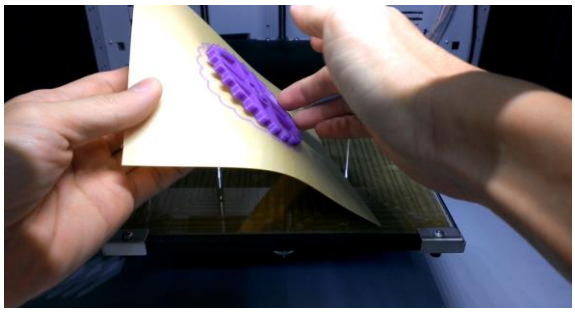

- それぞれのプリント材料により、ビルドシートの効果は若干異なります。ノズルとビルドシートの距離を調整することで製品の貼付効果を変更してください。
  粘りすぎる→距離を長く、あまり粘っこくない→距離を短く。
- ビルドシートを使用する場合には長時間平台上に吸着しないでください。使用しない場合には、吸着が強すぎることで損傷することを防止するために取り外してください。

程陽有限公司

www.sunnyprocess.com/3d-tiebar-jp.html

加入我們的 粉絲專頁

加入好友